

# Casiers CHOICE



## CARACTÉRISTIQUES

- Système modulaire
- Deux tailles de modules et 3 hauteurs différentes
- Quatre types de serrures
- Combinaison de différents matériaux
- Deux types de portes

## NORME DE QUALITE

- LST EN 14073 – 1 : 2004
- LST EN 14073 – 2 : 2004
- LST EN 14073 – 3 : 2004
- LST EN 14074 - 2004

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Corps

- MFC (mélamine) de 18 mm avec chants ABS d'1 mm ;
- Les parois latérales auront toujours des trous qui peuvent être cachés avec des couvertures en plastique ;
- La couleur des couvercles en plastique correspond à la couleur de la structure.

### Hauts et bas

- MFC (mélamine) de 18 mm avec chants ABS d'1 mm.

### Dos

- MFC (mélamine) de 18 mm.

## Tablettes

- MFC (mélamine) de 18 mm avec chants ABS d'1 mm.

## Portes

- Portes battantes à charnières en MFC (mélamine) de 18 mm avec chants ABS d'1 mm ;
- Portes avec charnières en bois aggloméré plaqué de 18 mm avec chants ABS d'1,5 mm ;
- Portes avec charnières en MFC (mélamine) 18 mm avec chants ABS d'2 mm ;
- Angle d'ouverture de 107° avec fermeture douce.

## Pieds en plastique

- Vérins de réglage en plastique noir, H=17 mm +10 mm.

## Serrures

- Serrure à cylindre à clé prisonnière (AP) ;
- Serrure à combinaison (BP) ;
- Serrure RFID électronique de la série 4G à usage partagé (DS) \* ;
- Serrure RFID électronique de la série 4G pour une utilisation assignée (DP) \* ;
- Serrure à clavier électronique de la série 4G à usage partagé (CS) ;
- Serrure à clavier électronique de la série 4G pour une utilisation assignée (CP).

\* Les serrures RFID fonctionnent avec toutes les cartes Mifare et les cartes HID iClass

## Éléments supplémentaires

### Panneaux supérieurs

- MFC (mélamine) de 17 mm avec chants ABS d'1 mm ;
- Aggloméré plaqué bois de 16 mm avec chants de 1,5 mm ;
- Dimensions: 451 x 502 mm, 902 x 502 mm, 1353 x 502 mm, 1804 x 502 mm.

### Étagères métalliques

- Étagère métallique centrale pour les lettres (épaisseur 0,8 mm). Dimensions extérieures 380x316 mm, H = 108 mm, dimensions intérieures 300x300 mm, H = 100 mm ;
- Étagère métallique droite (épaisseur 0,8 mm). Dimensions extérieures 340 x 316 mm, H = 140 mm, dimensions intérieures 300x300 mm, H = 100 mm ;
- Métal revêtu de poudre.

### Crochet pour les vêtements

- Métal revêtu de poudre ;
- Dimensions: 20x28, H = 62 mm.

### Étiquette nominative en plexiglas

- Supports adhésifs en verre organique pour étiquettes de noms (90x60x1,5 mm).

## Clés



### Clé de programmation

- Clés d'accès pour les administrateurs agréés
- Elles permettent un accès en cas d'oubli / de perte des données d'identification (carte ou clé)
- Elles permettent le contrôle / l'inspection des gestionnaires
- 1 clé de programmation requise par système de verrouillage




### Clés d'accès pour le gestionnaire

- Attribue une carte RFID et une clé utilisateur
- Elles permettent un accès en cas d'oubli / de perte des données d'identification (carte ou clé)
- Elles permettent le contrôle / l'inspection des gestionnaires
- Fournit une alimentation externe en cas de panne de la batterie
- Jusqu'à 25 clés d'accès pour les gestionnaires peuvent être enregistrées par serrure


Il est recommandé d'avoir une clé de programmation et une ou deux clés pour les gestionnaires par bureau. Jusqu'à 20 clés pour les gestionnaires peuvent être enregistrées pour chaque serrure. Cartes d'utilisateurs pour les serrures DP et DS. Commande supplémentaire requise.

# LA GAMME

L = 450 mm, P = 500 mm




H = 917 mm

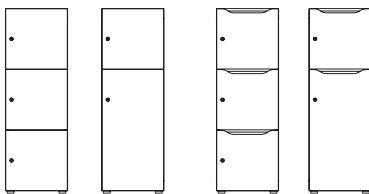


H = 1367 mm


Dimensions intérieures  
L 414 mm  
P 460 mm  
H 430 mm




Dimensions intérieures  
L 414 mm  
P 460 mm  
H 860 mm



H = 1817 mm



## En option



Clé de retrait



Serrure cylindrique  
avec 2 clés



Passe-partout




Pin pour la  
recherche de code  
pour serrure BP



Étagères en métal  
(droite / centre)



Crochet en métal  
pour vêtements




Étiquette de nom en  
plexiglas à coller




Panneaux supérieurs

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

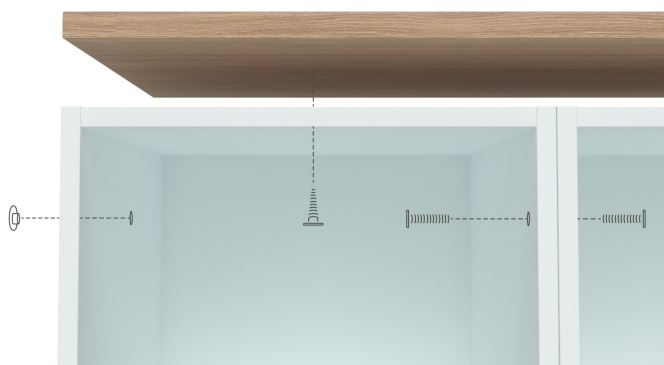





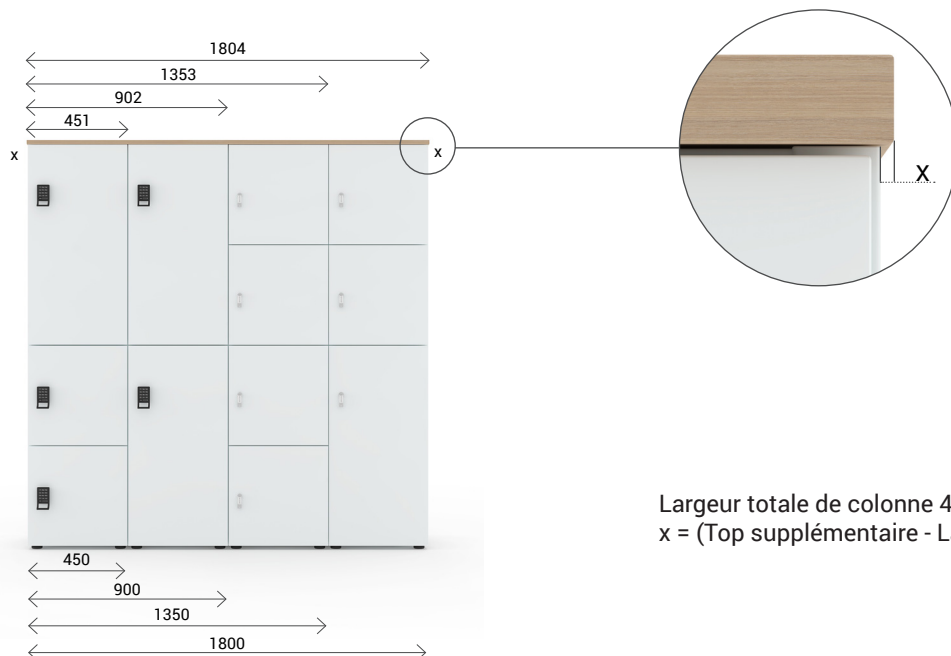

- Assemblage des colonnes de casiers.** Les colonnes ont des trous dans les parois latérales à travers lesquelles les segments sont connectés. Tout d'abord, vous devez calibrer la hauteur de toutes les colonnes. Assurez-vous qu'elles sont toutes à la même hauteur. Ensuite, vous devez fixer les segments avec les raccords : bague et vis. Si vous ne souhaitez pas connecter les colonnes, ou si la rangée est terminée et que vous pouvez voir les trous, des couvertures sont incluses dans l'emballage, que vous pouvez utiliser pour masquer les trous. Les instructions de connexion des boîtiers sont expliquées plus en détail dans les schémas d'assemblage. Notez que seules les colonnes de même hauteur peuvent être connectées dans la rangée.

- Assemblage du panneau supérieur.** Lorsque la hauteur de toutes les colonnes est calibrée et que les segments sont connectés, le sommet peut être assemblé. Tout d'abord, vous devez placer le panneau supérieur sur l'une des colonnes. Ensuite, fixez-le avec les vis à bois, à travers les trous de la base dans le toit de la colonne. Le haut sera ensuite fixé aux colonnes.
- Tops supplémentaires sont légèrement plus grands (largeur et profondeur) que les dimensions d'une composition de colonnes. Par exemple, les compositions pour lesquelles un top décoratif est proposé peuvent avoir des dimensions suivantes: 450, 900, 1350, 1800 mm. Par contre un top décoratif est de 451, 902, 1353 et 1804 mm. Donc cela signifie qu'il existe une tolérance de 1 mm pour chaque colonne supplémentaire.



Largeur totale de colonne 450 ≠ Largeur de Top supplémentaire 451  
 $x = (\text{Top supplémentaire} - \text{Largeur totale de colonne}) / 2$

Type de serrure		Déverrouillage	Type d'utilisation	Passe-partout	Doit être commandé	En option
	AP	Clé	Personnel	 ZZZ058		Passe-partout (ZZZ058) Clé de retrait du bloc serrure (ZZZ335) Serrure cylindrique avec 2 clés (ZZZ060)
	BP	Code	Personnel	 ZZZ063    ZZZ334		Passe-partout (ZZZ063) Pin pour la recherche de code (ZZZ334)
	CP CS	Code	Personnel ou partagé	 ZZZ344	Clé de gestion (ZZZ344), une / deux par bureau Clé de programmation (ZZZ345), une par bureau	