

# Dios mesh

Manager stoel • Siège Manager



## Manager stoel



1. Hoge rug, regelbaar in de hoogte, in zwarte netbespanning met een frame in versterkt zwart nylon.
2. Lumbale ruggensteun regelbaar in de hoogte en in de diepte in zwarte netbespanning.
3. 3D armleuningen, structuur in PA en GF, zachte PU-opleg zwart, verstelbaar. Instelbereik : H.80 mm, B.40 mm, voor-en-na-verstelling : 60 mm.
4. Zitvlak regelbaar in de hoogte en verschuifbaar in de diepte, aanpasbaar aan elke gebruiker. Zeer comfortabel dankzij het anatomisch gevormde zitvlak. Structuur in 7-lagig multiplex van 10,5 mm dikte, bekleed met 2 schuimlagen :
  - een laag met een densiteit van 40 kg/m<sup>3</sup> - dikte 30 mm ;
  - een laag met een densiteit van 25 kg/m<sup>3</sup> - dikte 20 mm.
5. Gedecentreerd synchronmechisme, regelbaar in intensiteit naargelang het gewicht van de gebruiker.
6. Zitvlak regelbaar in de hoogte via gaslift van 44,5 tot 57,5 cm.
7. Onderstel in zwart nylon.
8. Zelfremmende wieltjes Ø 50 mm, voor zachte vloer\*.
9. Optie : hoofdsteen bekleed met zwart VALENCIA, kantelbaar en regelbaar in de hoogte (50 mm).

## Siège Manager

1. Haut dossier réglable en hauteur en résille noire, cadre en nylon renforcé de coloris noir.
2. Soutien lombaire réglable en hauteur et profondeur en mesh noir.
3. Accotoirs 3D, structure en PA et GF, manchettes souples en PU noir, réglables. Amplitude de réglage : H.80 mm, L.40 mm, réglage avant-arrière : 60 mm.
4. Assise réglable en hauteur et en profondeur par glissière pour une parfaite adaptation de l'utilisateur. Très grand confort grâce à une assise tapissée de forme anatomique. Structure en hêtre multiplis à 7 couches d'une épaisseur de 10,5 mm recouverte de 2 couches de mousse :
  - une couche de densité de 40 kg/m<sup>3</sup> - épaisseur de 30 mm ;
  - une couche de densité de 25 kg/m<sup>3</sup> - épaisseur de 20 mm.
5. Mécanisme synchrone décalé, réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur.
6. Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique de 44,5 à 57,5 cm.
7. Piétement en nylon noir.
8. Roulettes auto-freînées Ø 50 mm pour sol souple\*.
9. Option : tête en VALENCIA noir, inclinable et réglable en hauteur sur 50 mm.


\* Aanbevolen voor gebruik op vloeren zoals tapijt en lino.

\* Recommandées pour une utilisation sur des sols tel que la moquette et le lino.

## MECHANISME EN REGELMOGELIJKHEDEN | MÉCANISME ET RÉGLAGES

1. Gesynchroniseerd mechanisme, rug 20° en zit 11°.
2. Vrije synchronisatie tussen rug- en zitvlak.  
Synchronisatie : 4 blokkeringsposities.
3. Zitdiepte instelling over 50 mm.
4. Hoogteregeling van het zitvlak van 44,5 tot 57,5 cm.
5. Intensiteitsinstelling van de rug.
6. Terugspringbeveiliging.

1. Mécanisme synchronisé, dossier 20° et assise 11°.
2. Synchronisation libre du dossier et de l'assise.  
Synchronisation : 4 positions de blocage.
3. Réglage profondeur d'assise, course de 50 mm.
4. Réglage hauteur d'assise de 44,5 à 57,5 cm.
5. Réglage de tension du dossier.
6. Système de sécurité anti-retour.

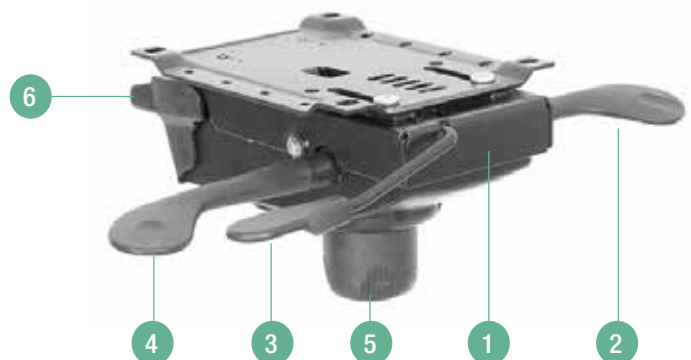

## AFMETINGEN | DIMENSIONS



NUTTIGE AFMETINGEN (in mm) • DIMENSIONS UTILES (en mm)	
Zithoogte • Hauteur d'assise	445 - 575
Rughoogte • Hauteur du dossier	615 - 675
Zitdiepte • Profondeur d'assise	470 (+50 mm)
Zitbreedte • Largeur d'assise	520
TOTALE AFMETINGEN (in mm) • DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)	
Hoogte • Hauteur	1220 - 1460
Breedte • Largeur	-
Diepte • Profondeur	-
GEWICHT (kg) • POIDS (kg)	
Netto gewicht • Poids net	13,9
Toegelaten gewicht • Poids supporté	110

## OPTIES | OPTIONS

### Ergonomie • Ergonomie



#### FO350TET1VLA

**Hoofdsteun.**  
Zwart VALENCIA,  
kantelbaar en  
regelbaar in de  
hoogte (50 mm).

**Tête.**  
VALENCIA noir,  
inclinable et réglable  
en hauteur  
sur 50 mm.

### Wieltjes • Roulettes



#### FOROU001

Set van 5 wieltjes  
voor harde vloer\*  
ø 50 mm.

Jeu de 5 roulettes  
sol dur\* ø 50 mm.



#### FOROU003

Set van 5 wieltjes  
met ø 50 mm,  
zelfremmend  
en anti-statisch.

Kit de 5 roulettes  
de ø 50 mm,  
auto freinées et  
antistatiques.

### Structuur • Structure



#### FOBAS001

Gepolijst aluminium  
onderstel.

Piètement  
en aluminium poli.

	GEWICHT POID	SAMENSTELLING COMPOSITION	SCHUURVASTHEID RÉSISTANCE À L'ABRASION	LICHTWEERSTAND RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE (ISO 105 - B02)	BRANDWERENDE NORMEN NORMES ANTI FEU	ANDERE AUTRES
<b>BONDAÏ by Fidivi</b>  Prijslijst A Tarif A	250 g/m <sup>2</sup>	100% Polyester	150.000  cycli Martindale cycles Martindales	6	BS EN 1021 - 1  BS EN 1021 - 2  NF 92501-7 Class M1	Oeko-Tex® Standard 100 certificate
<b>LUCIA by Camira</b>  Prijslijst A Tarif A	260 g/m <sup>2</sup>	100% recycled polyester	50.000  cycli Martindale cycles Martindales	6	BS EN 1021 - 1  BS EN 1021 - 2	EU Ecolabel certificate  Oeko-Tex® Standard 100 certificate  Certified to Indoor Advantage™ «Gold»  Acoustic absorption
<b>COLLECTION STEP by Gabriel</b>  Prijslijst B Tarif B	470 g/m <sup>2</sup>	100% Trevira CS® Polyester	100.000  cycli Martindale cycles Martindales	5-7	BS EN 1021 - 1  BS EN 1021 - 2	EU Ecolabel certificate  Oeko-Tex® Standard 100 certificate
<b>VALENCIA</b>  Prijslijst B Tarif B	650 g/m <sup>2</sup>	Opperlaag : 100% vinyl/polyurethaan  Onderlaag : 100% polyester Hi-Loft  Couche supérieure : 100% vinyle / polyuréthane  Couche inférieure : 100% polyester Hi-Loft	300.000  cycli Martindale cycles Martindales	5	BS EN 1021 - 1  BS EN 1021 - 2  NF P 92-503 M2	PERMABLOK3®  Behandeld om te beschermen tegen bacterieën, vlekken en schimmels  traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique

## HOE BESTELLEN ? | COMMENT COMMANDER ?



PRODUCT CODE	SEAT
F0350	• Bondaï
	• Lucia
	• Collection Step
	• Valencia