


# Zen

Ergonomische stoel • Siège ergonomique



ISO 9001, ISO 14001 - EN 1335 1-2-3



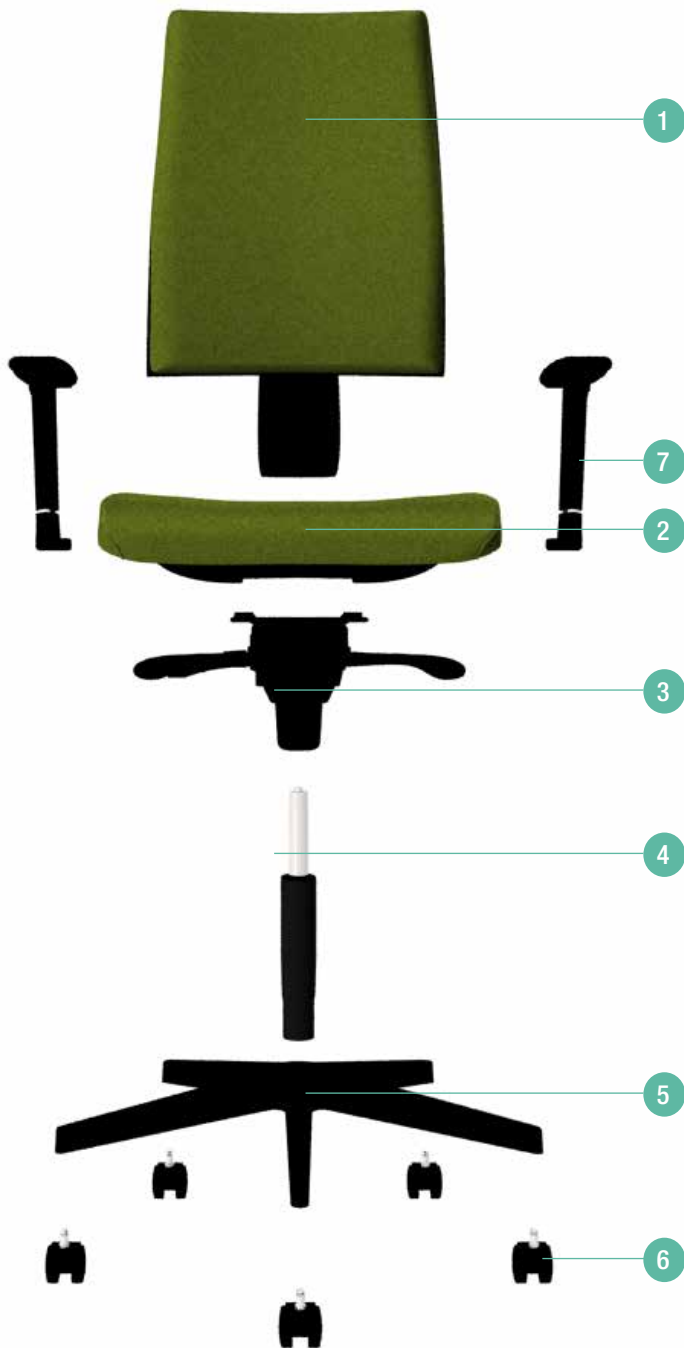

## Ergonomische stoel

1. Hoge rug in stof, versterkt nylon frame in zwarte kleur.
2. Zitvlak regelbaar in de hoogte en verschuifbaar in de diepte, aanpasbaar aan elke gebruiker. Zeer comfortabel dankzij het anatomisch gevormde zitvlak.  
Structuur in 7-lagig multiplex van 10,5 mm dikte, bekleed met 2 schuimlagen :
  - een laag met een densiteit van 40 kg/m<sup>3</sup> - dikte 30 mm ;
  - een laag met een densiteit van 25 kg/m<sup>3</sup> - dikte 20 mm.
3. Gedecentreerd synchronmechisme, regelbaar in intensiteit naargelang het gewicht van de gebruiker.
4. Zitvlak regelbaar in de hoogte via gaslift van 42,5 tot 55,5 cm.
5. Onderstel in zwart versterkt nylon.
6. Zelfremmende wieltjes Ø 50 mm, voor zachte vloer\*.
7. Opties : 1D, 1D+ en 3D armleuning.

## Siège ergonomique

1. Haut dossier tissu, cadre en nylon renforcé de coloris noir.
2. Assise réglable en hauteur et en profondeur par glissière pour une parfaite adaptation de l'utilisateur. Très grand confort grâce à une assise tapissée de forme anatomique. Structure en hêtre multiplis à 7 couches d'une épaisseur de 10,5 mm recouverte de 2 couches de mousse :
  - une couche de densité de 40 kg/m<sup>3</sup> - épaisseur de 30 mm ;
  - une couche de densité de 25 kg/m<sup>3</sup> - épaisseur de 20 mm.
3. Mécanisme synchrone décalé, réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur.
4. Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique de 42,5 à 55,5 cm.
5. Piétement en nylon noir renforcé.
6. Roulettes auto-freinées Ø 50 mm pour sol souple\*.
7. Options : accotoirs 1D, 1D+ et 3D.


\* Aanbevolen voor gebruik op vloeren zoals tapijt en lino.

\* Recommandées pour une utilisation sur des sols tel que la moquette et le lino.

## MECHANISME EN REGELMOGELIJKHEDEN | MÉCANISME ET RÉGLAGES

1. Gesynchroniseerd mechanisme, rug 20° en zit 11°.
2. Vrije synchronisatie tussen rug- en zitvlak.  
Synchronisatie : 5 blokkeringsposities.
3. Zitdiepte instelling over 50 mm.
4. Hoogteregeling van het zitvlak van 42,5 tot 55,5 cm.
5. Intensiteitsinstelling van de rug.
6. Terugspringbeveiliging.

1. Mécanisme synchronisé, dossier 20° et assise 11°.
2. Synchronisation libre du dossier et de l'assise.  
Synchronisation : 5 positions de blocage.
3. Réglage profondeur d'assise, course de 50 mm.
4. Réglage hauteur d'assise de 42,5 à 55,5 cm.
5. Réglage de tension du dossier.
6. Système de sécurité anti-retour.

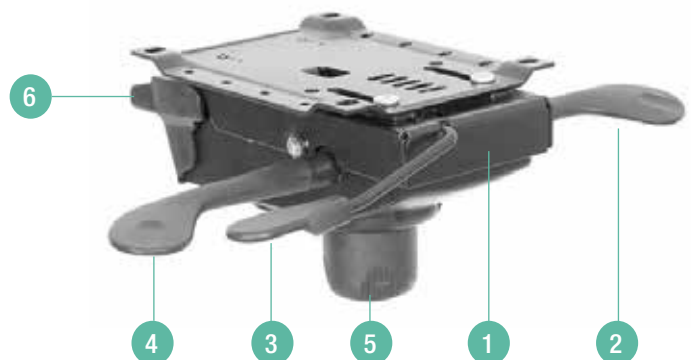


## AFMETINGEN | DIMENSIONS



NUTTIGE AFMETINGEN (in mm) • DIMENSIONS UTILES (en mm)	
Zithoogte • Hauteur d'assise	425 - 555
Rughoogte • Hauteur du dossier	560
Zitdiepte • Profondeur d'assise	440 (+50 mm)
Zitbreedte • Largeur d'assise	480
TOTALE AFMETINGEN (in mm) • DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)	
Hoogte • Hauteur	1010 - 1210
Breedte • Largeur	-
Diepte • Profondeur	-
GEWICHT (kg) • POIDS (kg)	
Netto gewicht • Poids net	16,2
Toegelaten gewicht • Poids supporté	110

## OPTIES | OPTIONS


### Ergonomie • Ergonomie



#### FOACC001

**1D armleuningen.**  
Regelbaar in de hoogte.


**Accotoirs 1D.**  
Réglables en hauteur.



#### FOACC002

**1D+ armleuningen.**  
Regelbaar in de hoogte.  
Soft touch opleg.

**Accotoirs 1D+.**  
Réglables en hauteur.  
Manchettes soft touch.



#### FOACC003

**3D armleuningen.**  
Regelbaar in de hoogte  
en in de breedte.  
Verschuifbare soft touch  
opleg.

**Accotoirs 3D.**  
Réglables en hauteur  
et en largeur.  
Manchettes soft touch  
couissantes.



#### F0090TE1BNA

**Vaste hoofdsteun.**  
Enkel beschikbaar in  
Bondai zwart (BNA).

**Têtière fixe.**  
Disponible en Bondai  
noir (BNA) uniquement.

### Wieltjes • Roulettes



#### FOROU001

Set van 5 wieltjes  
voor harde vloer\*  
ø 50 mm.

Jeu de 5 roulettes  
sol dur\* ø 50 mm.



#### FOROU003

Set van 5 wieltjes  
met ø 50 mm,  
zelfremmend  
en anti-statisch.

Kit de 5 roulettes  
de ø 50 mm,  
auto freinées et  
antistatiques.

### Structuur • Structure



#### FOBAS001

Gepolijst aluminium  
onderstel.

Piètement  
en aluminium poli.



#### FOREH001


Verhogingskit.

Kit réhausse.

\* Aanbevolen voor gebruik op vloeren zoals tegels en parket.  
\* Recommandées pour une utilisation sur des sols tel que le carrelage et le parquet.

GEWICHT POID	SAMENSTELLING COMPOSITION	SCHUURVASTHEID RÉSISTANCE À L'ABRASION	LICHTWEERSTAND RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE (ISO 105 - B02)	BRANDWERENDE NORMEN NORMES ANTI FEU	ANDERE AUTRES
<b>BONDAÏ</b> by Fidivi  Prijslijst A Tarif A	250 g/m <sup>2</sup>  100% Polyester	150.000  cycli Martindale cycles Martindales	6	BS EN 1021 - 1  BS EN 1021 - 2  NF 92501-7 Class M1	Oeko-Tex® Standard 100 certificate
<b>LUCIA</b> by Camira  Prijslijst A Tarif A	260 g/m <sup>2</sup>  100% recycled polyester	50.000  cycli Martindale cycles Martindales	6	BS EN 1021 - 1  BS EN 1021 - 2	EU Ecolabel certificate  Oeko-Tex® Standard 100 certificate  Certified to Indoor Advantage™ «Gold»  Acoustic absorption
<b>STEP &amp; TEP MELANGE</b> by Gabriel  Prijslijst B Tarif B	470 g/m <sup>2</sup>  100% Trevira CS® Polyester	100.000  cycli Martindale cycles Martindales	5-7	BS EN 1021 - 1  BS EN 1021 - 2	EU Ecolabel certificate  Oeko-Tex® Standard 100 certificate
<b>VALENCIA</b>  Prijslijst B Tarif B	650 g/m <sup>2</sup>  Oppervlaag : 100% vinyl/polyurethaan  Onderlaag : 100% polyester Hi-Loft  Couche supérieure : 100% vinyle / polyuréthane  Couche inférieure : 100% polyester Hi-Loft	300.000  cycli Martindale cycles Martindales	5	BS EN 1021 - 1  BS EN 1021 - 2  NF P 92-503 M2	PERMABLOK3®  Behandeld om te beschermen tegen bacteriën, vlekken en schimmels  traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique

## HOE BESTELLEN ? | COMMENT COMMANDER ?

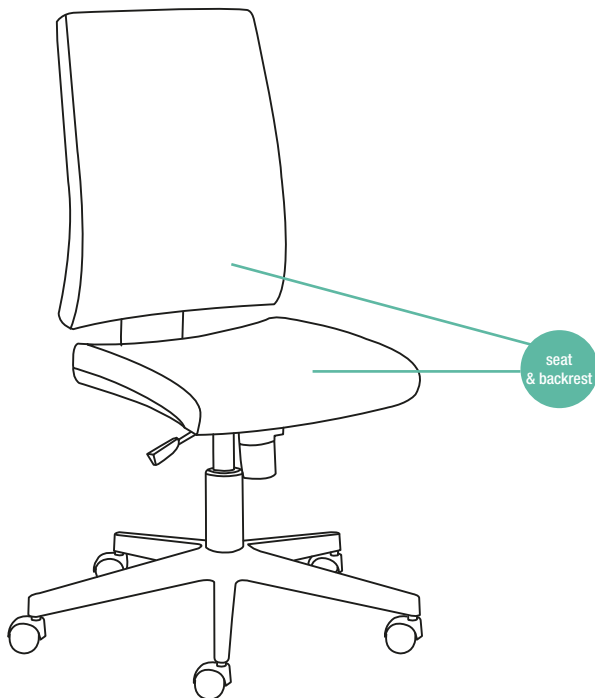

PRODUCT CODE	SEAT & BACKREST
F0090	• Bondaï
	• Lucia
	• Step & Step melange
	• Valencia



**BNA**  
IN STOCK