

COMBUS

Informations techniques



Autres documents disponibles pour ce produit

Directives pour la commande des armoires et étagères COMBUS

10 ans de garantie

[Voir la déclaration de garantie](#)




Informations techniques

Types

- Étagère – configurations modulaires (1)
- Étagère pour jardinière – configurations prêtes à l'emploi (2)
- Étagère à monter sur l'armoire – configurations prêtes à l'emploi (3)

1

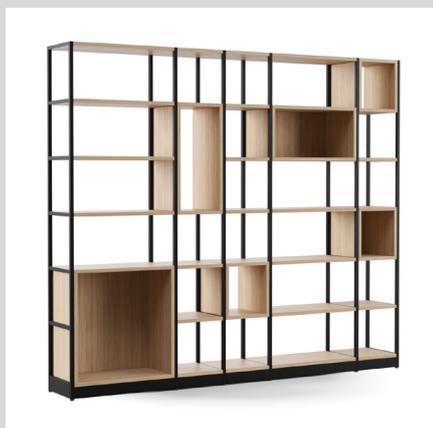

2



3



Étagère

Cadre

- Tube métallique soudé 25x25 mm ;
- La partie inférieure est en tôle pliée, 350x25x150 mm ;
- Métal recouvert de poudre ;
- Pieds en plastique avec mise à niveau de la hauteur (+10 mm) ;
- Le cadre en métal est facile à assembler et démonter.

Plinthes

- 362x80x25 mm et 750x80x25 mm, tôle pliée ;
- Métal recouvert de poudre.

Détail de connexion

- Pour raccordement combiné des étagères ;
- Plaques métalliques 95x95 mm en acier 1,5 mm.

Éléments de fixation

- Raccords pour la fixation au sol (inclus dans le package) ;
- Jeu de ferrures pour la fixation au mur (à commander séparément) ;
- Contrepoids (à commander séparément) en MFC (mélamine) de 25 mm avec bordure ABS de 0,5 mm ;
- Pour plus de détails sur les types de fixation et leur bonne sélection, veuillez lire les informations supplémentaires.

Étagères (1)

- MFC (mélamine) de 25 mm avec bordure ABS de 2 mm ;
- Capacité de charge pour une largeur de 362 mm : 20 kg ;
- Capacité de charge pour une largeur de 750 mm : 25 kg.

Caisson d'étagère (2)

- MFC (mélamine) de 25 mm avec bordure ABS de 2 mm ;
- Disponible avec un dos ouvert ou fermé ;
- Capacité de charge pour une largeur de 362 mm : 20 kg ;
- Capacité de charge pour une largeur de 750 mm : 25 kg.

Jardinière (3)

- MFC (mélamine) de 25 mm avec bordure ABS de 2 mm ;
- Capacité de charge pour une largeur de 362 mm : 20 kg ;
- Capacité de charge pour une largeur de 750 mm : 25 kg.

Armoire avec tiroir (4)

- Haut et bas en MFC (mélamine) 25 mm avec bordure ABS de 2 mm ;
- Panneaux avant, latéraux et arrière en MFC (mélamine) de 18 mm avec bordure ABS de 1 mm ;
- Bloc-tiroirs en MFC (mélamine) de 12 mm avec bordure ABS de 1 mm ;
- Fonction de fermeture douce, extension partielle avec glissières cachées ;
- Ouverture avec une poignée ;
- Poignée en tôle, recouverte de poudre ;
- Capacité de charge : 20 kg.


1




2



3



4



Étagère pour jardinière

Configurations prêtes à l'emploi

- Jeu de cadres métalliques et jardinière (1)
- Jeu de cadres métalliques, 2 étagères et jardinière (2)
- Jeu de cadres métalliques, jardinière et armoire avec tiroir (3)
- Jeu de cadres métalliques, 3 étagères et jardinière (4)
- Jeu de cadres métalliques, tiroir, jardinière et armoire avec tiroir (5)

Cadre

- Tube métallique soudé 25x25 mm ;
- Attaches métalliques du cadre supérieur 750x25x25 mm, tube métallique soudé ;
- La partie inférieure est en tôle pliée, 350x25x150 mm ;
- Métal recouvert de poudre ;
- Pieds en plastique avec mise à niveau de la hauteur (+10 mm) ;
- Le cadre en métal est facile à assembler et démonter.

Plinthes

- 362x80x25 mm et 750x80x25 mm, tôle pliée ;
- Métal recouvert de poudre.

Détail de connexion

- Pour raccordement combiné des étagères ;
- 95x95 mm - en acier 1,5 mm.

Éléments de fixation

- Raccords pour la fixation au sol (inclus dans le package) ;
- Jeu de raccords pour la fixation au mur (à commander séparément) ;
- Contrepoids (à commander séparément) en MFC (mélamine) de 25 mm avec bordure ABS de 0,5 mm ;
- Pour plus de détails sur les types de fixation et leur bonne sélection, veuillez lire les informations supplémentaires.

Étagères

- MFC (mélamine) de 25 mm avec bordure ABS de 2 mm ;
- Capacité de charge pour une largeur de 362 mm : 20 kg ;
- Capacité de charge pour une largeur de 750 mm : 25 kg.

Jardinière

- MFC (mélamine) de 25 mm avec bordure ABS de 2 mm ;
- Disponible en deux tailles : 750x400x300 mm et 750x400x150 mm ;
- Capacité de charge pour une largeur de 362 mm : 20 kg ;
- Capacité de charge pour une largeur de 750 mm : 25 kg.

Armoire avec tiroir

- Haut et bas MFC (mélamine) 25 mm avec bordure ABS de 2 mm ;
- Panneaux avant, latéraux et arrière en MFC (mélamine) de 18 mm avec bordure ABS de 1 mm ;
- Bloc-tiroirs en MFC (mélamine) de 12 mm avec bordure ABS de 1 mm ;
- Fonction de fermeture douce, extension partielle avec glissières cachées ;
- Ouverture avec une poignée ;
- Poignée en tôle, recouverte de poudre.
- Capacité de charge : 20 kg.

1



2



3



4



5



Étagère à fixer sur les armoires

Configurations prêtes à l'emploi

- Quatre combinaisons 2H différentes (1)
- Six combinaisons 3H différentes (2)
- Six combinaisons 4H différentes (3)

Cadre

- Tube métallique soudé 25x25 mm ;
- La partie inférieure est en tôle soudée, 350x25x105 mm ;
- Recouvert de poudre ;
- Le cadre en métal est facile à assembler et démonter.

Étagères

- MFC (mélamine) de 25 mm avec bordure ABS de 2 mm ;
- Capacité de charge pour une largeur de 362 mm : 20 kg ;
- Capacité de charge pour une largeur de 750 mm : 25 kg.

Caisson d'étagère

- MFC (mélamine) de 25 mm avec bordure ABS de 2 mm ;
- Disponible avec un dos ouvert ou fermé ;
- Capacité de charge pour une largeur de 362 mm : 20 kg ;
- Capacité de charge pour une largeur de 750 mm : 25 kg.

Jardinière

- MFC (mélamine) de 25 mm avec bordure ABS de 2 mm ;
- Capacité de charge pour une largeur de 362 mm : 20 kg ;
- Capacité de charge pour une largeur de 750 mm : 25 kg.

Éléments de fixation

- Raccords pour la fixation sur l'armoire (inclus dans le package) ;
- Jeu de raccords pour la fixation au mur (à commander séparément) ;
- Pour plus de détails sur les types de fixation et leur bonne sélection, veuillez lire les informations supplémentaires.

1



2



3



Accessoires optionnels

Panneau arrière (1)

- MFC (mélamine) de 25 mm avec bordure ABS de 2 mm ;
- Installation sans outil.

Panneau arrière en feutre PET (2)

- Contreplaqué de 4 mm recouvert de panneaux de fibres PET de 9 mm des deux côtés ;
- Installation sans outil.

Panneau arrière en tôle perforée (3)

- Tôle de 1 mm avec des trous perforés de Ø 8 mm ;
- Les bords sont soudés avec un profilé métallique ;
- Métal recouvert de poudre ;
- Installation sans outil.

Jardinière en métal (4)

- Tôle soudée de 1 mm ;
- Métal recouvert de poudre ;
- Deux tailles : 360x407x160 mm et 748x407x160 mm ;
- Posé sur les étagères.

Support pour écran (5)

- Base du support pour écran en tôle de 1,5 mm recouverte de poudre ;
- Plaque VESA en tôle recouverte de poudre de 2 mm ;
- Norme VESA – 75x75 mm, 100x100 mm, 200x200 mm, 300x300 mm ;
- Poids de l'écran recommandé jusqu'à 15 kg ;
- Taille de l'écran recommandée jusqu'à 55" ;
- Les vis pour la fixation de l'écran à la plaque VESA ne sont pas incluses.

Chemin de câbles (6)


- Tôle pliée de 1 mm : 1245x51x12 mm ;
- Métal recouvert de poudre ;
- Fixé par deux vis aux étagères du dessus et par des broches métalliques sous la plinthe du dessous.

Serre-livres (7)

- Tôle pliée de 1 mm : 250x160x230 mm ;
- Métal recouvert de poudre ;
- À placer sur les étagères.

Panier (8)


- Panneau de fibres PET de 9 mm ;
- Vis de fixation, peintes en noir ou nickelées - 15 mm ;
- Capacité de charge : 3 kg.

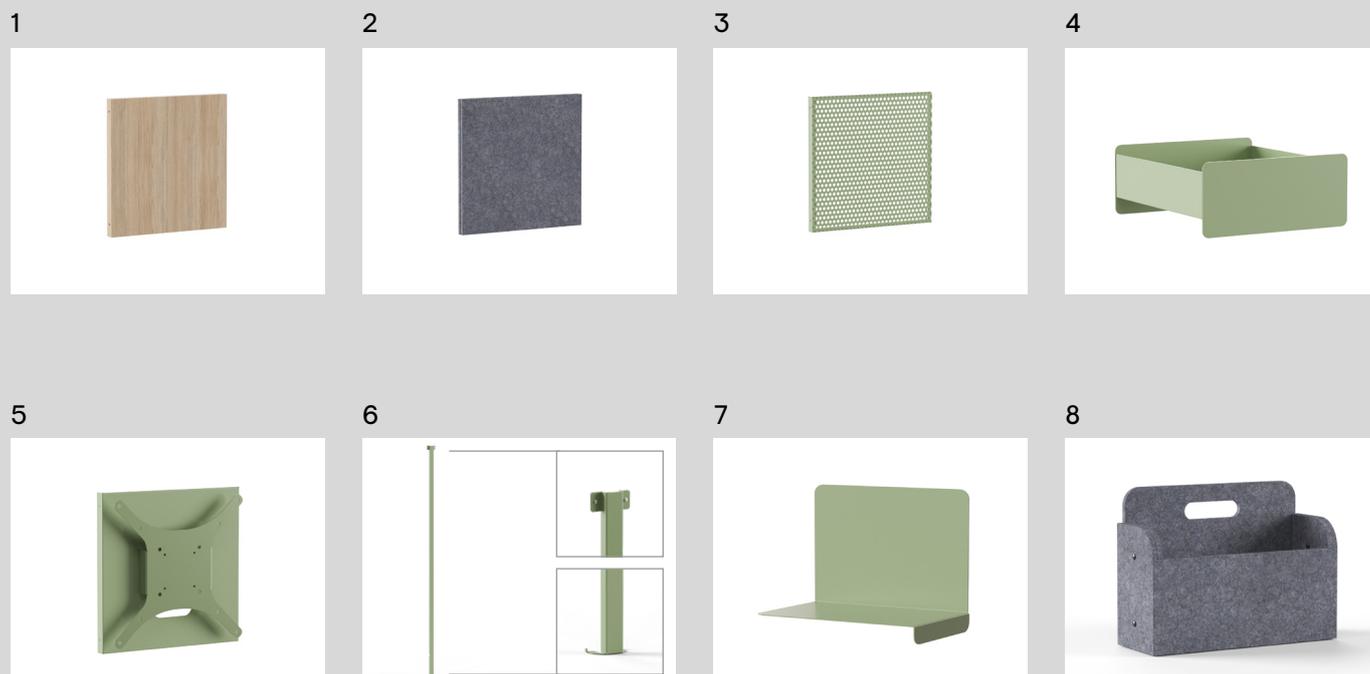


Gamme

Étagère – configurations modulaires


Modules de début et de fin 3H

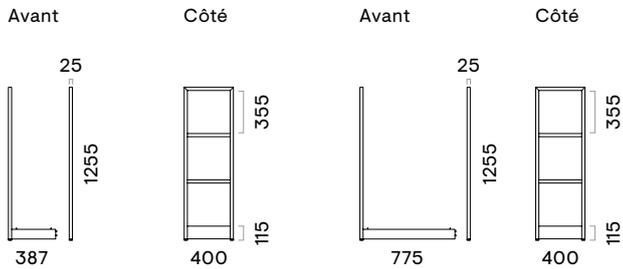


Modules d'extension 3H

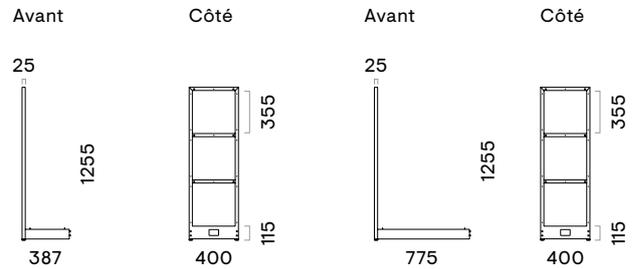


Modules de début et de fin 4H

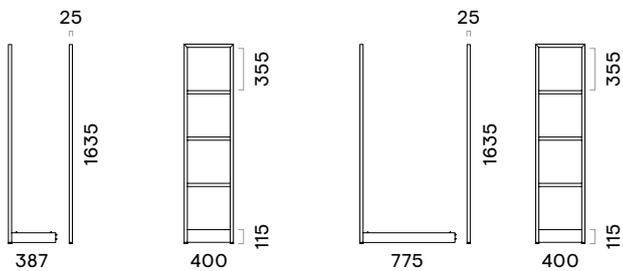


Modules d'extension 4H

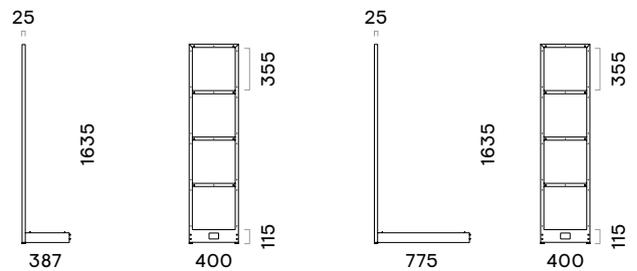


Modules de début et de fin 5H

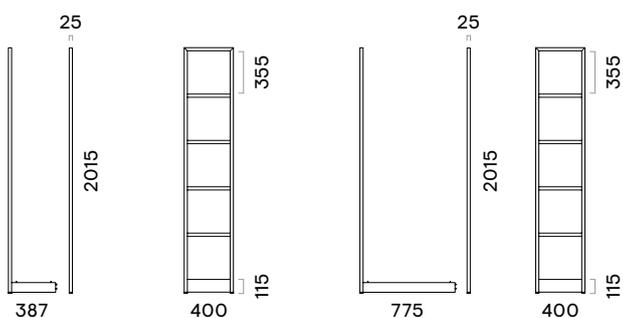


Modules d'extension 5H

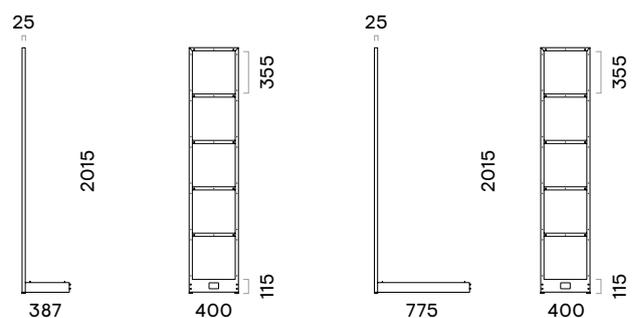

Modules de début et de fin 6H

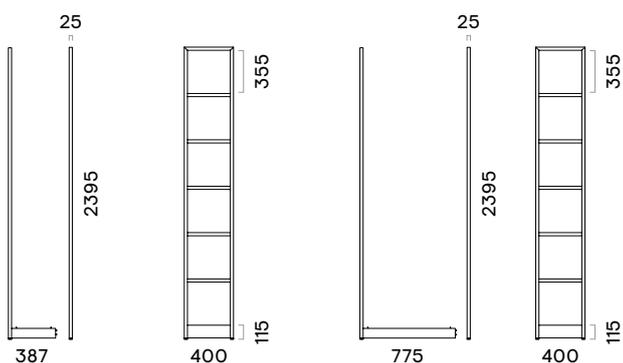


Modules d'extension 6H

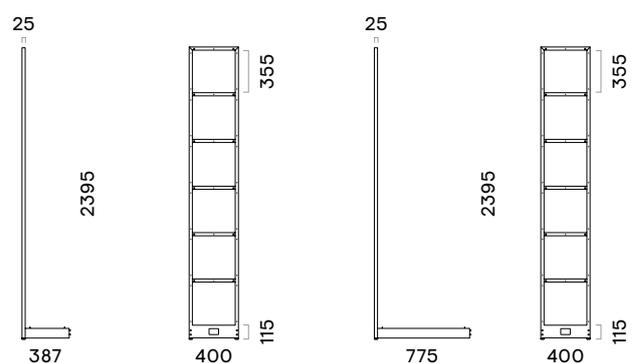


Étagères




Caissons d'étagère ouverts et fermés

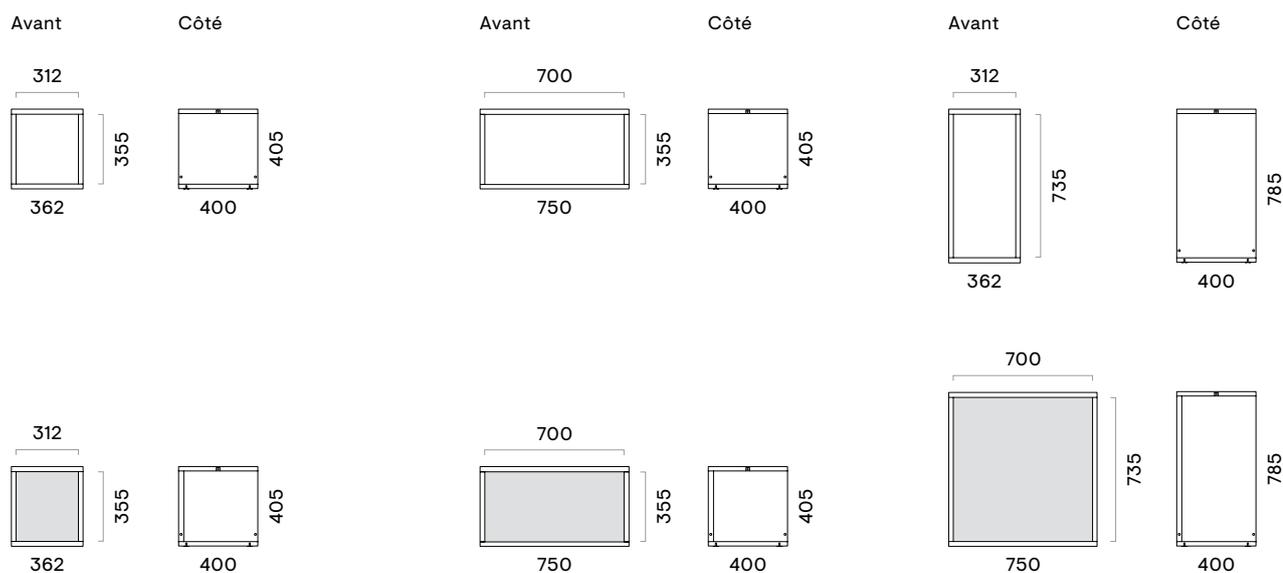


Jardinières

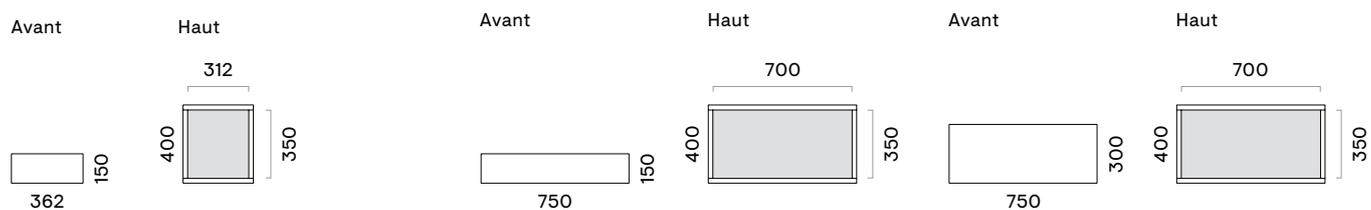


Armoire avec tiroir

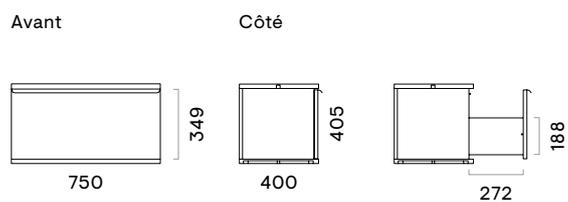


Étagère pour jardinière – configurations prêtes à l’emploi

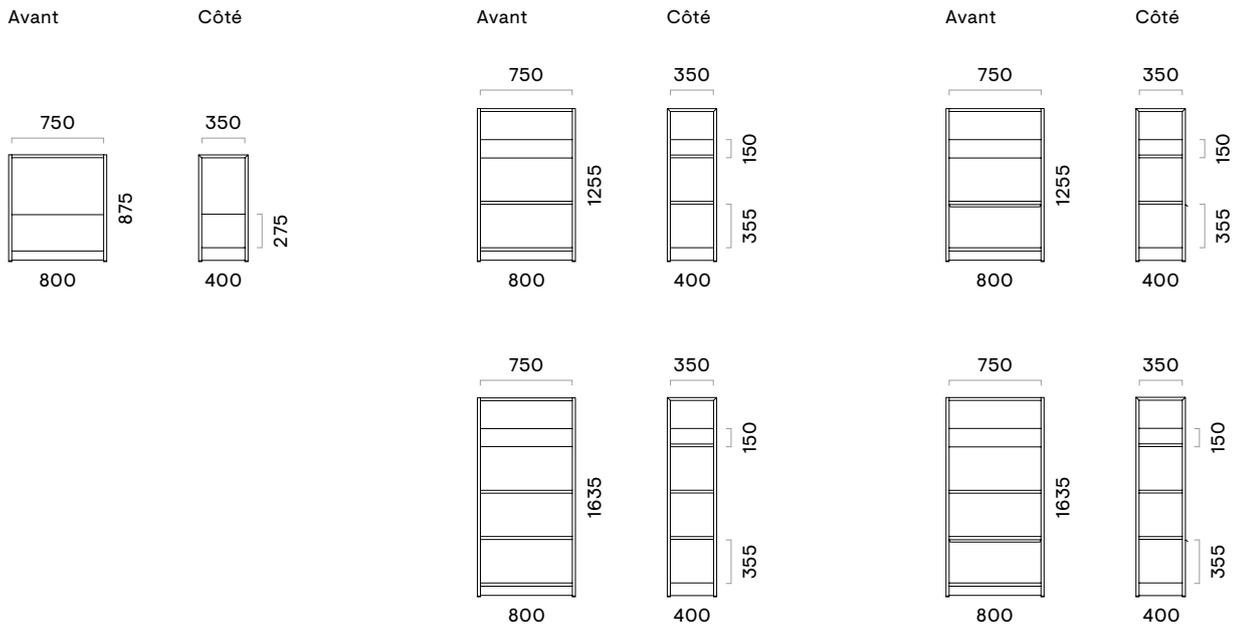

Étagère à monter sur l’armoire - configurations prêtes à l’emploi

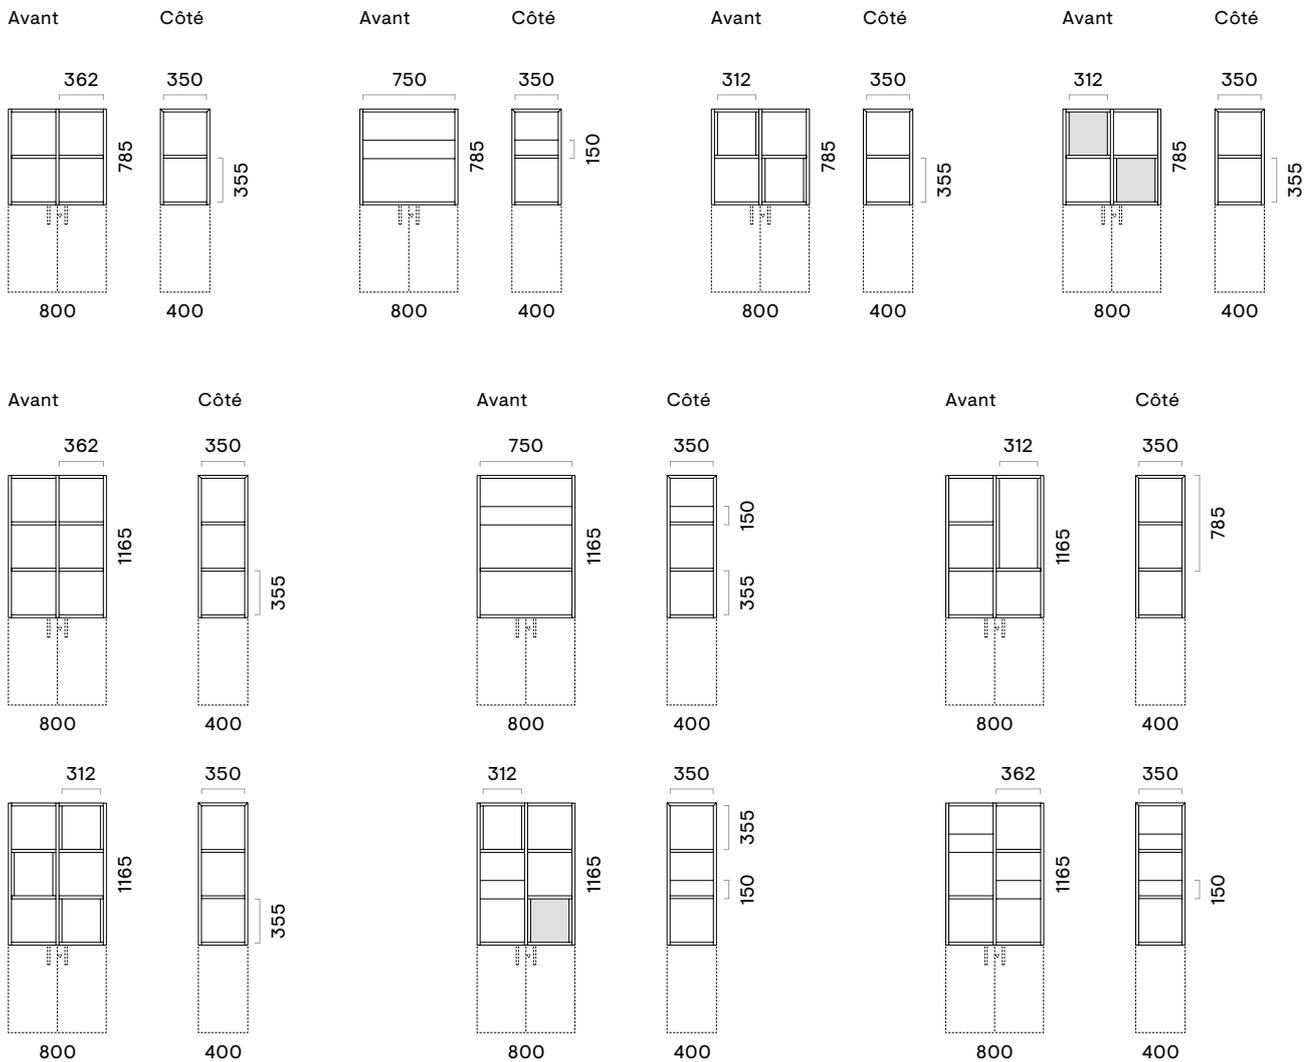


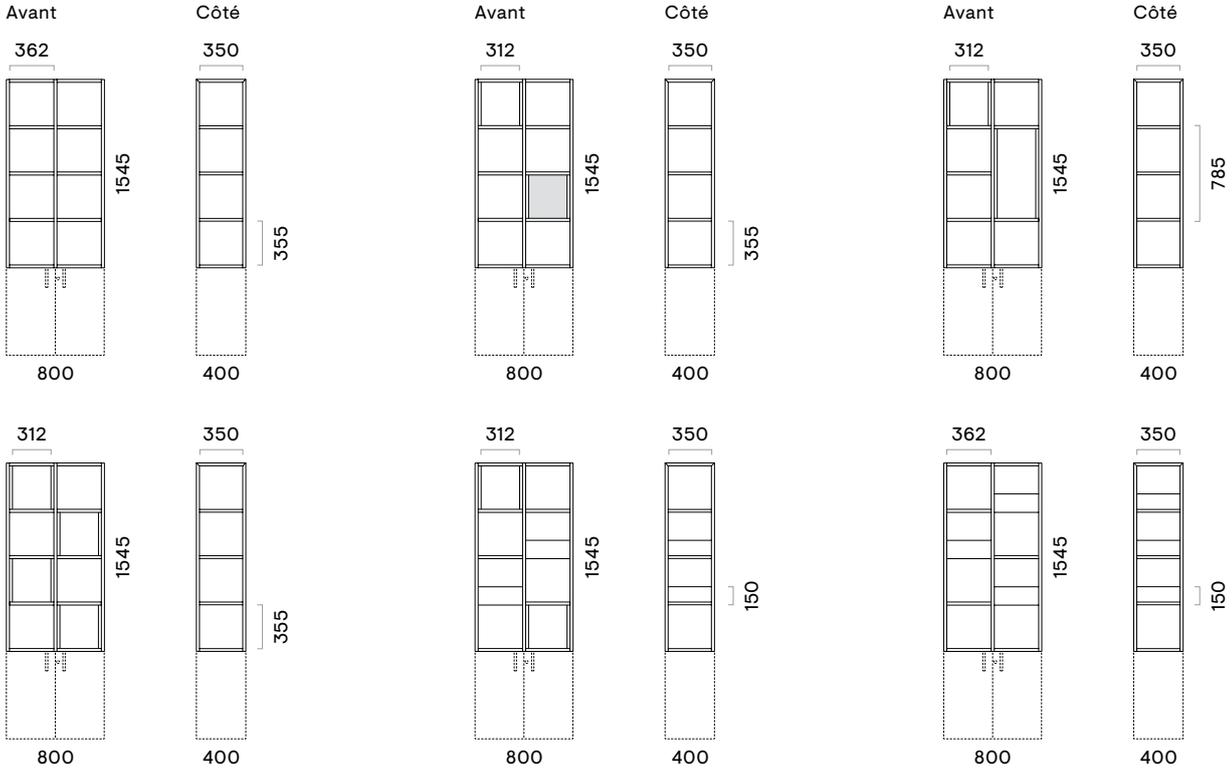


Accessoires

Panneaux arrière


Méla mine




Feutre PET




Métal perforé




Jardinières en métal

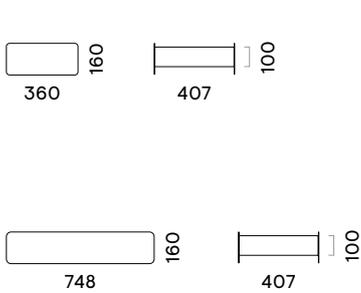


Supports pour écran en métal




Chemin de câbles métallique pour gestion des câbles



Serre-livres en métal




Panier en feutre PET



Informations supplémentaires

- Vous ne pouvez combiner que des cadres et des jeux d'étagères de même hauteur.



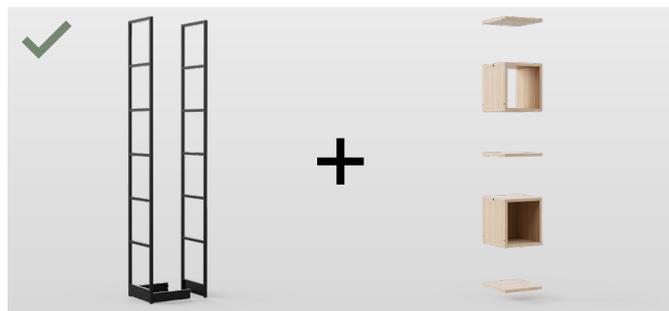


- Les cadres en métal doivent toujours être assemblés avec des jeux d'étagères, des jardinières, des caissons d'étagère ouverts/fermés ou une armoire avec tiroir.

- Les jeux peuvent être choisis individuellement et placés dans différentes positions lors de l'assemblage.

- Les caissons d'étagère ouverts/fermés et les armoires à tiroirs ne peuvent pas être montés l'un sur l'autre.

- L'armoire avec tiroir ne peut être montée que dans les deux niveaux de hauteur - 1H et 2H.





!

Un seul tiroir peut être posé par module vertical.

- Les panneaux arrière ne peuvent pas être montés à l'arrière de l'étagère ouverte.

- Entretien de la jardinière. Veuillez noter que l'intérieur de la jardinière n'est pas protégée de l'humidité. Il est recommandé de suivre les instructions de nettoyage et d'entretien de la mélamine.

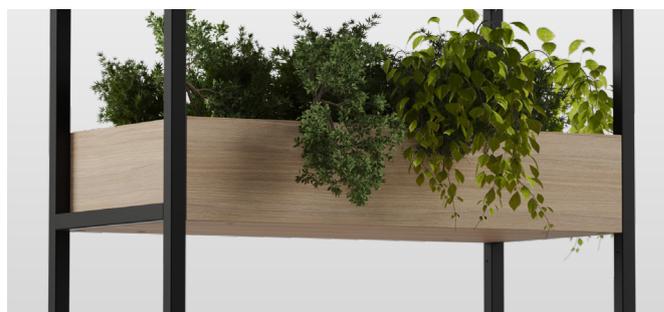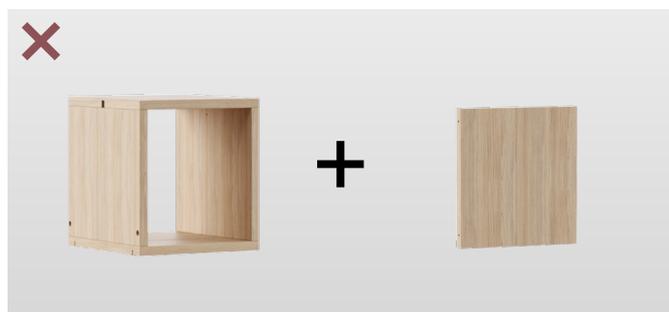

- Solutions électriques pratiques pour la gestion des câbles. Le câble est acheminé à travers une goulotte métallique jusqu'au cadre central, puis à travers la plinthe. Le bloc de prises de courant peut être dissimulé sous n'importe quelle étagère inférieure et vous pouvez faire passer un câble à travers les découpes spéciales de la plinthe. Après l'assemblage, si nécessaire, le bloc de prises de courant est facilement accessible en retirant la tablette inférieure. Il n'est pas possible d'accéder au bloc de prises de courant lorsqu'il est placé sous le caisson d'étagère ou l'armoire avec tiroir.



! Il est recommandé de monter le support d'écran uniquement dans les deux niveaux de hauteur 3H et 4H.



- L'étagère est montée sur la partie supérieure de l'armoire et fixée à l'aide de vis.

- La hauteur totale de l'armoire et de l'étagère ne doit pas dépasser la hauteur de 6H. Par exemple, si vous choisissez une armoire de 4H, vous devez utiliser une étagère de 2H au maximum pour la monter sur le dessus. Si vous choisissez une armoire 3H vous devez utiliser des étagères d'une hauteur maximale de 3H.



! Lors du montage des étagères 4H sur les armoires, il est recommandé de les fixer également au mur ou au plafond.

- Pour relier les combinaisons d'étagères, il convient d'utiliser des jeux d'éléments de liaison. Les composants doivent être commandés séparément en tant qu'articles supplémentaires.

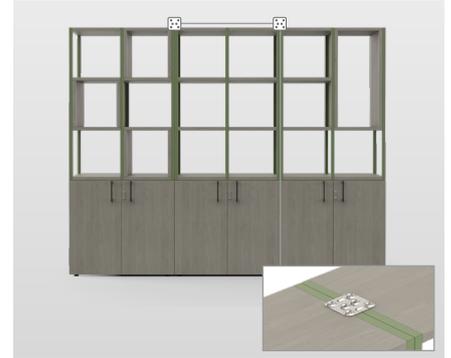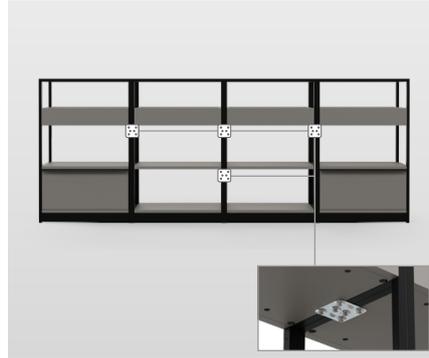

- Il est recommandé de fixer toutes les combinaisons au sol (1). Les supports nécessaires sont toujours inclus dans le package du produit, les boulons doivent être choisis individuellement en fonction du type de sol. S'il n'est pas possible de fixer la combinaison au sol, veuillez la fixer au mur (2) ou utiliser les contrepoids (3). Les éléments de fixation et les contrepoids peuvent être commandés séparément en tant qu'articles supplémentaires.



Mesures de stabilité

	3H		4H		5H		6H	
	Étagères et caissons	Étagères et tiroir	Étagères et caissons	Étagères et tiroir	Étagères et caissons	Étagères et tiroir	Étagères et caissons	Étagères et tiroir
W = 400 mm	 6 kg*	✗	 6 kg*	✗		✗		✗
W = 800 mm	✓	 12 kg	✓	 12 kg	✓	✗		✗
W ≥ 1200 mm	✓	 12 kg	✓	 12 kg	✓	✗		✗
Avec support pour écran								

	2H	3H		4H	
	Jardinière	Étagères et caisson	Caisson et tiroir	Étagères et caisson	Étagère, caisson et tiroir
W = 800 mm	✓	✓	 12 kg	✓	 12 kg

	Hauteur totale ≤ 5H		Hauteur totale = 6H	Hauteur totale > 6H
	W = 800 mm	✓		

 Obligatoire. Veuillez utiliser les contreponds spécifiés !

 Obligatoire. Veuillez fixer votre combinaison au mur ou au sol !

 Obligatoire. Veuillez fixer votre combinaison au mur !

✓ Aucune mesure obligatoire.

✗ Combinaison non disponible.

* Convient uniquement aux combinaisons placées près d'un mur. Les combinaisons autoportantes dans les espaces ouverts ne sont pas autorisées.